


ROCOLTM

FLUIDOS PARA USINAGEM

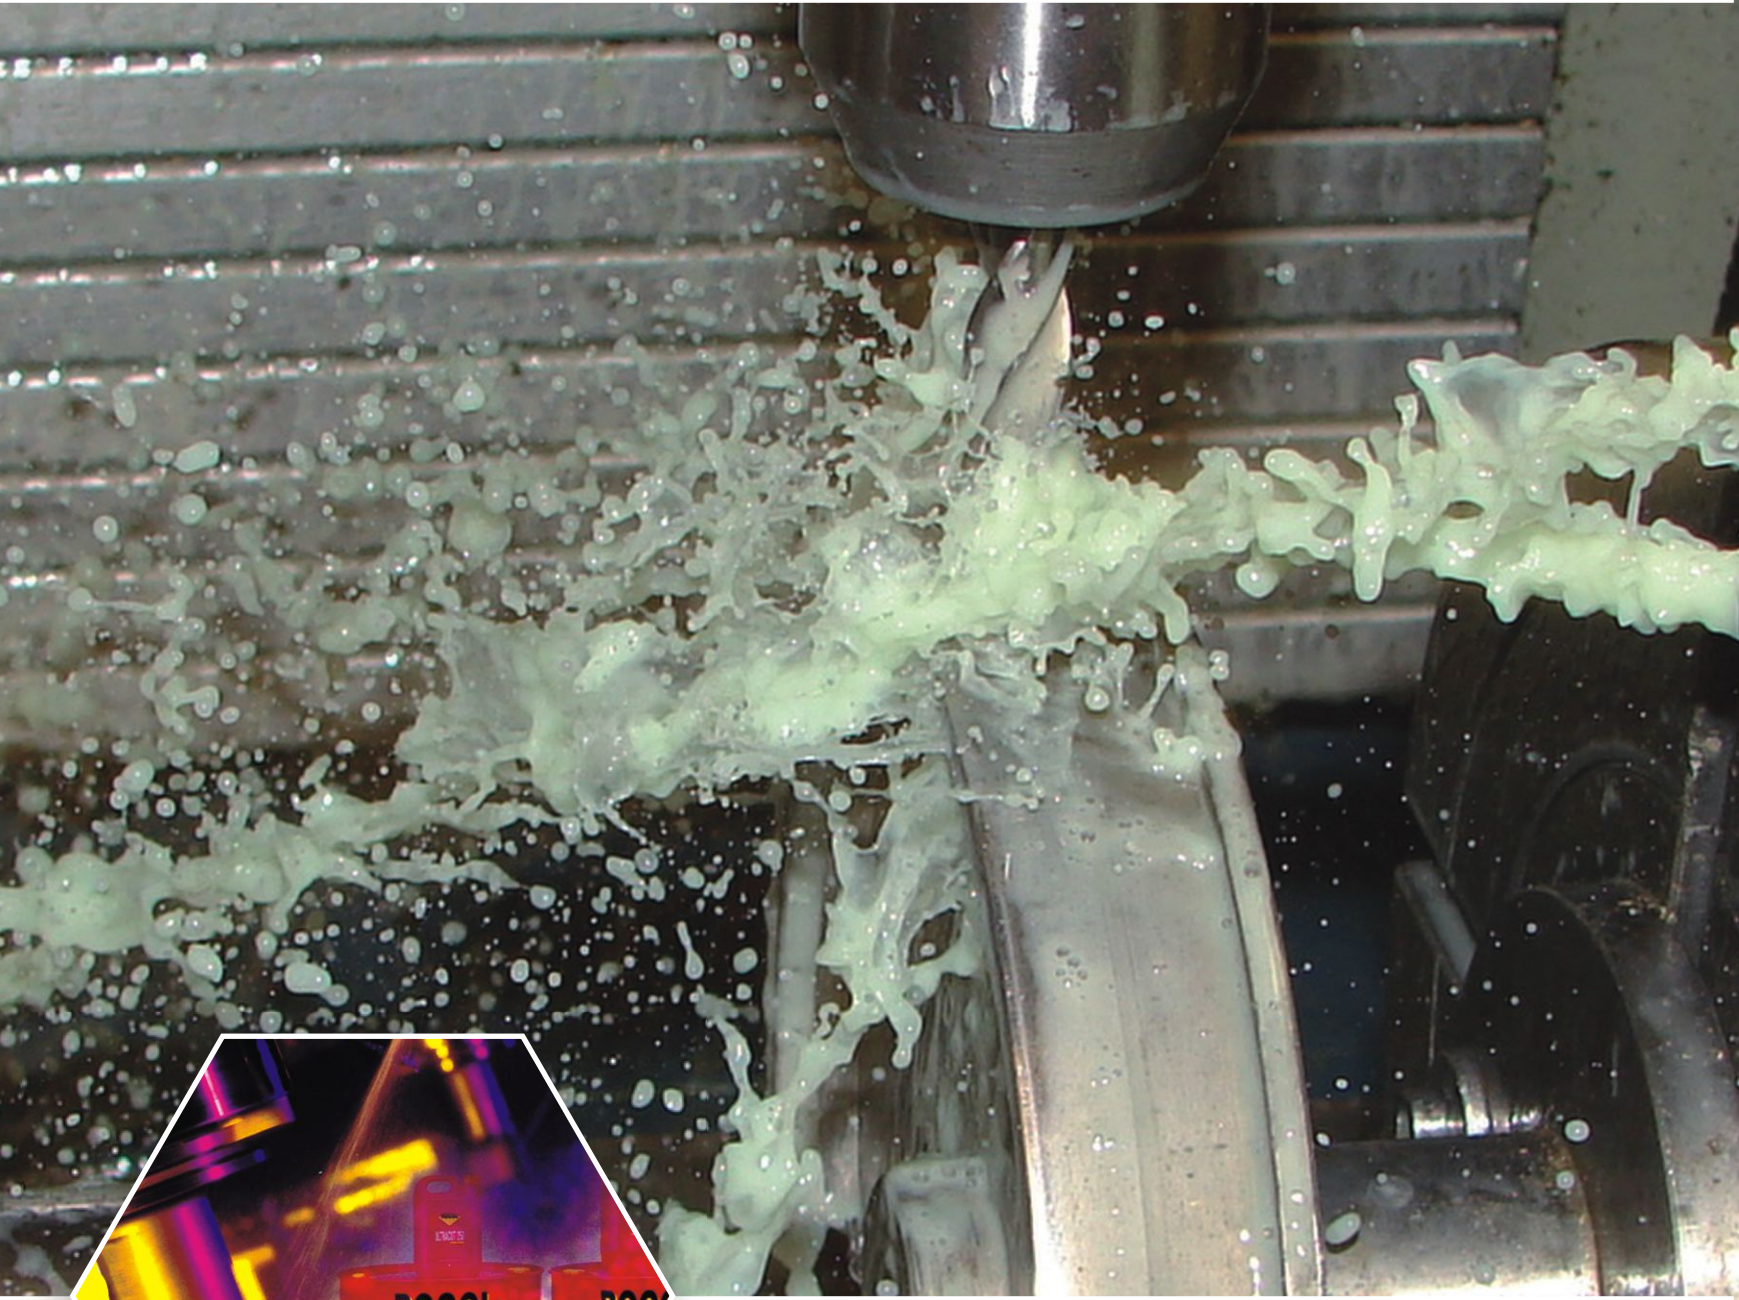

*High Performance
Metalworking Fluids*

www.rocol.com.br

ULTRACUT- Óleo solúvel de alta diluição e excelente proteção anticorrosiva.

BIOSYNT- Óleos solúveis isentos de boro e óleos minerais.

ULTRAGRIND- Fluidos sintéticos para retíficas.

METALCUT- Óleos integrais para usinagem.

CORPLAN- Óleos protetivos contra corrosão.

TRI-LOGIC- Óleos lubrificantes de última geração para guias e barramentos.




ULTRACUT 370

Óleo Solúvel semi-sintético de alta diluição. Recomendado para máquinas CNC, na usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Diluição típica até 1:40.

ULTRACUT 250

Óleo Solúvel de base mineral. Proporciona excelente lubricidade na usinagem de metais ferrosos e não ferrosos. Pode ser utilizado em máquinas CNC na diluição típica de até 1:30.

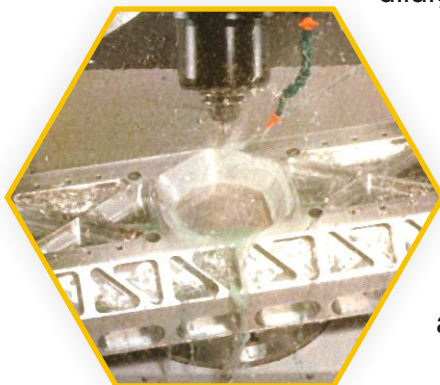

BIOSYNT 9000

Óleo solúvel totalmente isento de óleo mineral e boro em sua formulação. Proporciona excelente usinabilidade em aços inoxidáveis, alumínio e metais amarelos. Diluição típica até 1:20.

ULTRAGRIND PREMIUM

Fluido sintético para retíficas. Proporciona excelente refrigeração e detergência, evitando o empastamento dos rebolos. Diluição típica até 1:40.




TRI-LOGIC VG 68

Óleo lubrificante para guias e barramentos. Produto patenteado de exclusiva tecnologia, proporciona lubrificação às máquinas-ferramenta sem contaminar o óleo solúvel, evitando desta forma, trocas de emulsões devido à degradação do óleo solúvel.

FLUID MIXER

Misturador automático de óleos solúveis. Assegura uma diluição correta da emulsão, evitando sujeira e desperdícios.

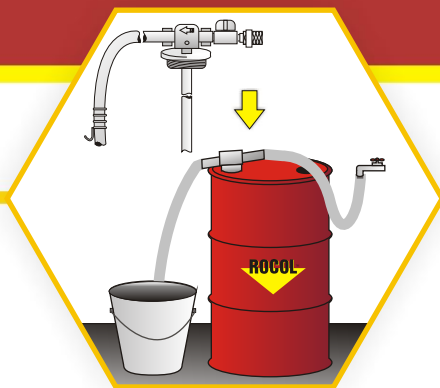

SUMP CLEANER

Equipamento portátil para sucção de fluídos. Facilita a troca de óleos e a limpeza de tanques e reservatórios. O óleo usado é armazenado diretamente em tambores para o descarte apropriado. Acionado por ar comprimido, aspira 200 litros de óleo em apenas 3 minutos.



SKIMMER


Equipamento para remoção de óleos contaminantes. De fácil instalação e utilização, o Skimmer é acoplado ao tanque da máquina de óleo solúvel, removendo os óleos contaminantes e aumentando a vida da emulsão.



REFRATÔMETRO

Equipamento portátil, utilizado para a medição da concentração de óleo nas emulsões. A correta utilização dos óleos nas concentrações recomendadas, evita problemas nas emulsões, o que acarreta em perda de eficiência e desperdícios.

TW Chemical Products Ltda
Formulando Qualidade, Fornecendo Satisfação

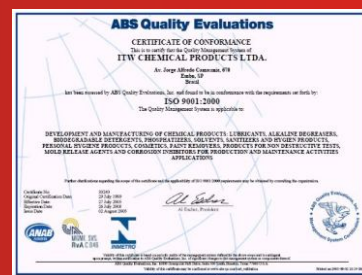

Assistência Técnica

Técnicos especializados estão a inteira disposição para um atendimento rápido e eficiente.



ROCOL™



Inglaterra



Dinamarca



México



Chemical Products Ltda



Africa do Sul



Estados Unidos



Coréia do Sul



Austrália



França



Nova Zelândia



CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Av. Jorge Alfredo Camasmie, 670 - CEP 06816-050 - Embu - SP

Depto. Comercial: Fone (11) 4785-2660 - Fax (11) 4785-2680

Assistência Técnica: Fone (11) 4785-2636 - Fax (11) 4785-2686

www.rocol.com.br